

Alimentação topo de gama

- A melhor tecnologia: VFI (Voltage Frequency Independent) online de dupla conversão. Normalmente utilizada em UPS de potência superior, esta tecnologia garante uma protecção máxima contra qualquer irregularidade causada pela rede principal de alimentação.

A versão mais compacta dentro da sua categoria

- Seja em torre ou em rack de 19", a **UPS-ENTERPRISE** economiza área, proporcionando-lhe mais espaço para o seu parque informático.

Alimentação eléctrica segura

- As baterias standard para a **UPS-ENTERPRISE** têm uma grande capacidade e fornecem a autonomia necessária às principais aplicações para as quais a UPS foi desenhada. Além disso, possuem um sistema de montagem modular que permite aumentar essa autonomia.
- Para otimizar a autonomia quando em Modo Bateria, os modelos de 1500 e de 2000 VA estão equipados com a função POWER SHARE. Esta função permite deslajes programados das três saídas utilizadas em aplicações menos críticas.
- A manutenção é simplificada através da utilização de baterias "hot swap" (substituíveis sem encerrar as aplicações com 1500 e 2000 VA), mas também através de um circuito de bypass integrado.



2 ANOS DE GARANTIA



UPS ENTERPRISE
1500/2000 VA (Torre ou Rack)



UPS ENTERPRISE
1000 VA (Rack)




UPS ENTERPRISE
800/1000 VA

A sua protecção para


- > Servidores de serviço
- > Servidores WEB
- > Sistemas de segurança e automação




Ligações

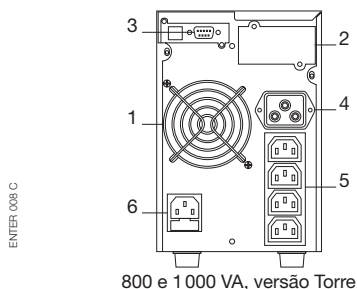

800 e 1000 VA, versão Torre

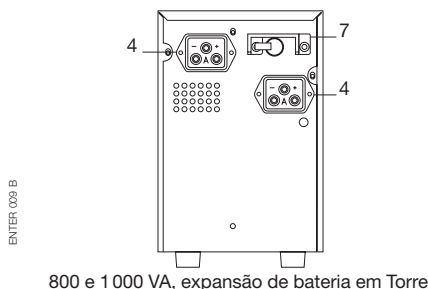


800 e 1000 VA, expansão de bateria em Torre

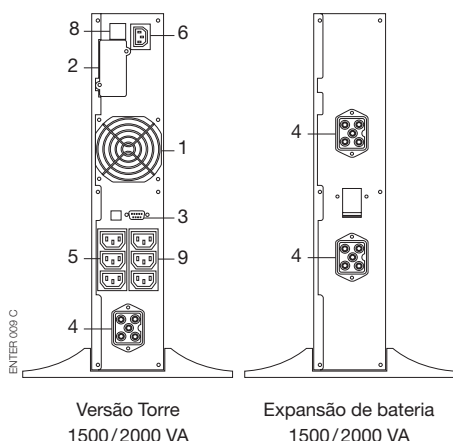

Versão Torre
1500/2000 VA


Expansão de bateria
1500/2000 VA

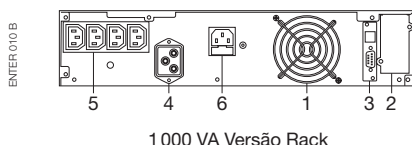

1000 VA Versão Rack



1000 VA expansão de bateria em Rack

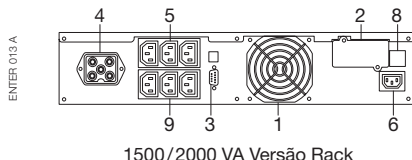

1500/2000 VA Versão Rack

1. Ventilação
2. Slot para placas opcionais de comunicação
3. Porta série RS232/USB
4. Ligação para expansão de bateria
5. Tomadas de saída
6. Tomada de entrada com fusível
7. Interruptor de bateria
8. Rearme de fusível
9. Tomada de saída com função Power Share

Acessórios

- Transformador de isolamento galvânico.

Opções de comunicação

- Interface de contactos secos.
- Software **UNI VISION** para controlo e encerramento automático de aplicações ligadas ao Windows™ e ao Linux. Download gratuito a partir do nosso website: www.socomec.com
- Software **UNI VISION PRO** para gestão de aplicações ligadas e controlo de encerramentos automáticos. Cabo série incluído.
- Interface **NET VISION** e sistema de gestão SNMP/WEB para ligação entre a UPS e a Ethernet. Este acessório pode ser integrado na UPS através do slot localizado no painel traseiro.

[Info. p. 87]

Características Técnicas



800VA/560 W
ENT-TW 08



1000VA/700 W
ENT-RK 10/ENT-TW 10



1500VA/1050 W
ENT-RK 15/ENT-TW 15



2000VA/1400 W
ENT-RK 20/ENT-TW 20

POTÊNCIA	800VA/560 W	1000VA/700 W	1500VA/1050 W	2000VA/1400 W
CÓDIGO DO ARTIGO	ENT-TW 08	ENT-RK 10/ENT-TW 10	ENT-RK 15/ENT-TW 15	ENT-RK 20/ENT-TW 20

ENTRADA	
Tensão	230 V monofásica (160 ÷ 276 V)
Frequência	50/60 Hz (selecção automática)
Factor de potência	> 0,97

SAÍDA	
Tensão (V out)	230 V monofásica (configurável a 220/240 V)
Distorção de tensão	< 4% em carga linear
Estabilidade da frequência de saída	50 Hz ou 60 Hz (± 0,5% em Modo Bateria)
Sobrecarga admissível, com presença de rede	130% durante 10 segundos
Rendimento global	88%
Factor de crista admissível	3:1
Porta de comunicação	RS232/USB (Universal Serial Bus)

AUTONOMIA	
Standard a 75% da carga	12 minutos

EXPANSÃO DE BATERIA	
ENT-TWEX-B6 (Torre)	autonomia 50 min
ENT-RKEX-B6 (Rack de 19")	autonomia 40 min
ENT-EX-B8	autonomia 50 min

DIMENSÕES LxPxA (mm) e peso (kg)	
UPS versão Torre	145 x 405 x 225 (14 kg)
Expansão de bateria versão Torre	145 x 405 x 225 (19 kg)
UPS versão Rack de 19"	483 x 460 x 87 (2U) incluindo puxadores (16 kg)
Expansão de bateria versão Rack de 19"	483 x 460 x 87 (2U) incluindo puxadores (21,5 kg)

EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS	
Norma	EN62040 e marcação CE
Segurança/norma EMC	(EN) IEC62040-1-1 (segurança) EN50091-2/IEC62040-2 (EMC)

A Socomec UPS no mundo

NA EUROPA

ALEMANIA

Heppenheimerstraße 57
D - 68309 Mannheim
Tel. +49 (0) 621 71 68 40
Fax +49 (0) 621 71 68 44 4
de.ups.all@socomec.com

BÉLGICA

Schaatsstraat, 30 rue du Patinage
B - 1190 Bruxelles
Tel. +32 (0)2 340 02 34
Fax +32 (0)2 346 16 69
be.ups.sales@socomec.com

ESLOVÉNIA

Savlje 89
SI - 1000 Ljubljana
Tel. +386 1 5807 860
Fax +386 1 5611 173
info@socomec.si

ESPAÑA

C/Nord, 22 Pol. Ind. Buvisa
E - 08329 Teià (Barcelona)
Tel. +34 935 407 575
Fax +34 935 407 576
info@socomec-aron.com

FRANÇA

95, rue Pierre Grange
F - 94132 Fontenay-sous-Bois Cedex
Tel. +33 (0)1 45 14 63 90
Fax +33 (0)1 48 77 31 12
ups.paris.dcm@socomec.com

ITÁLIA

Via Leone Tolstói, 73 - Zivido
20098 San Giuliano Milanese (MI)
Tel. +39 02 98 242 942
Fax +39 02 98 240 723
siconmi@socomec.com

PAÍSES BAIXOS

Bergveste 2F
NL - 3992DE Houten
Tel. +31 (0)30 63 71 504
Fax +31 (0)30 63 72 166
info@socomec.nl

POLÉN

Nowowiejska St 21/25
00-665 Warszawa
Tel. +48 (0)22 2345 223
Fax +48 (0)22 2345 223
ups.poland@socomec.com

PORTUGAL

Rua Moinho do Cuco
Bloco A
Lj. Dta. - Paz
2640-566 MAFRA
Tel. +351 261 812 599
Fax +351 261 812 570
portugal@socomec.com

REINO UNIDO

Units 401/402 Cirencester Business Park
Love Lane Cirencester
Gloucestershire GL7 1XD
Tel. +44 (0)1285 644444
Fax +44 (0)1285 644414
uk.ups.sales@socomec.com

RÚSSIA

Kutuzovsky pr. 13, 44-45
121248 - Moscow
Tel. +7 495 775 19 85
Fax +7 495 764 31 55
ups.russia@socomec.com

EN ASIA

CHINA

No.1 Yuanda Road Haidian District, Beijing, 100097
Golden Resource Times Shopping Mall
No. 1001 section B the 2nd issue of business building
Tel. +86 10 8889 2202
Fax +86 10 8889 2150
socomec@socomec-sicon-ups.com.cn

ÍNDIA

SOCOMECE NUMERIC
No 5 Sir P.S. Sivasamy Salai
Mylapore
Chennai - 600 004
Tel. +91 44 2499 3266
Fax +91 41 2499 8210
in.ups.sales@socomec.com

MALÁSIA

31 Jalan SS 25/41- Mayang Industrial Park
47301 Petaling Jaya.- Selangor, Malaysia
Tel. +603 7804 1153
Fax: +603 7803 8901
sales@cspm.com.my

SINGAPUR

31 Ubi Road 1, Aztech Building
01-00 (Annex) - SG - Singapore 408694
Tel. +65 6745 7555
Fax +65 6458 7377
sg.ups.sales@socomec.com

TAILÂNDIA

17/178 Prachachuen Road
TungSong Hong, Laksi
TH - 10210 Bangkok
Tel. +66 2 503 92 43
Fax +66 2 503 99 23
inquiry@socomec-unitrio.co.th

SEDE

SOCOMECE GROUP

S.A.SOCOMECE con un capital social de 11 014 300 €
R.C.S. Strasbourg B 548 500 149
B.P. 60010 - 1, rue de Westhouse - F-67235 Benfeld Cedex

SOCOMECE UPS Strasbourg

11, route de Strasbourg - B.P. 10050 - F-67235 Huttenheim Cedex- FRANCE
Tel. +33 (0)3 88 57 45 45 - Fax +33 (0)3 88 74 07 90
ups.benfeld.admin@socomec.com

SOCOMECE UPS Isola Vicentina

Via Sila, 1/3 - I - 36033 Isola Vicentina (VI) - ITALIA
Tel. +39 0444 598611 - Fax +39 0444 598622
info.it.ups@socomec.com

www.socomec.com

DIRECÇÃO COMERCIAL E DE MARKETING

SOCOMECE UPS PARIS

95, rue Pierre Grange
F-94132 Fontenay-sous-Bois Cedex - FRANCIA
Tel. +33 (0)1 45 14 63 90 - Fax +33 (0)1 48 77 31 12
ups.paris.dcm@socomec.com

Este documento não tem valor contratual. A SOCOMECE UPS reserva-se o direito de alterar a informação sem aviso prévio.



socomec
Innovative Power Solutions **UPS**